

# Ugostiteljski i trgovački objekti

# Vaš partner u montažnoj gradnji

- [ **Ugostiteljski i trgovački objekti**
- [ **Servisni i sanitarni objekti**
- [ **Objekti za sport i rekreaciju**



# SIP paneli

## Osnova naše gradnje



Kanalice za provođenje elektroinstalacija

OSB ploča

Stiropor

Drvena konstrukcija

SIP je kompozitni građevinski element sačinjen od OSB ploča i stiropor ispune.

Nudi visoku čvrstoću i izvrsnu toplinsku izolaciju, što ga čini popularnim izborom za montažnu gradnju.

**30%**

**uštede**

Potrošnja energenata značajno je manja tijekom cijele godine.

**50%**

**niža cijena**

Manji broj radnih sati te brzina gradnje, razlog su nižoj cijeni.

**80%**

**brže**

Priprema u proizvodnom pogonu i suhi način gradnje, ključ su brzine.

**100%**

**trajno**

Montažna gradnja zadovoljava stroge europske standarde, što garantira dugotrajnost konstrukcije.




# Tipsko rješenje

## Za objekte na javnim površinama

Za izradu mobilne kućice dimenzija 2,5x6 m, posjedujemo tipsko rješenje ministarstva graditeljstva.

To rješenje omogućuje nam bržu i jednostavniju manipulaciju tehničke i projektne dokumentacije.

Modifikacije unutar gabarita moguće su prema Vašim željama i potrebama.

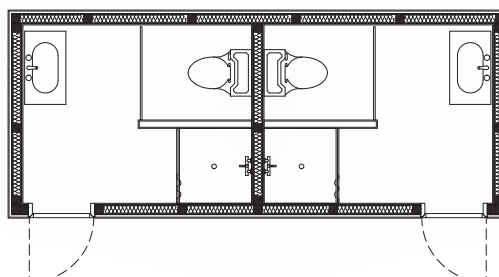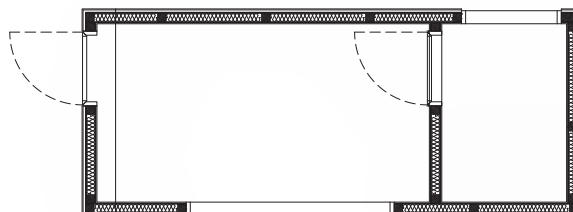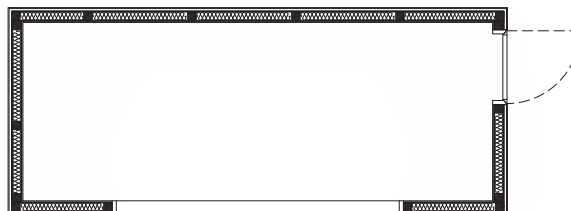

## Tehničke karakteristike

DxŠxV: 6 m x 2,5 m x 2,83 m

Bruto površina: 15 m<sup>2</sup>

Bruto obujam: 42,45 m<sup>3</sup>

## Sastav zidova:

### Krov:

PVC folija

geotekstil

TI - EPS falcani 5,0 cm

paropropusna folija

OSB ploča 2,8 cm

grede 5/8 cm + Ti kamena vuna 8+12 cm

parna brana

tipska podkonstrukcija

gipskartonske ploče 1,25 cm

### Zid:

cementno vlaknasta ploča 1,2 cm

drvena podkonstrukcija 5/3 cm

OSB ploča 1,2 cm

TI - EPS 0,0 cm

OSB ploča 1,2 cm

gipskartonske ploče 1,25 cm

### Pod:

industrijski vinil 1,0 cm

OSB ploča 1,5 cm

TI - EPS 3,0 cm

OSB ploča 1,2 cm

metalna pocinčana konstrukcija 10,0 cm

armirani beton 20,0 cm

## Instalacije:

Rasvjeta, vanjska i unutarnja

Električne instalacije, 1F

Električne instalacije, 3F

Instalacije vode i odvodnje

## Uređenje:

Rasvjeta, vanjska i unutarnja

Opremanje sanitarnog čvora

Podne obloge - laminat ili keramika

Zidne obloge - gipskartonske ploče

Stropne obloge - gipskartonske ploče



# Prijevoz i montaža

Tijekom projektiranja ovog objekta, razmišljalo se i o transportu. S tim ciljem, dimenzije ovog objekta napravljene su tako da se lako mogu prevesti na teretnom vozilu.

Tipski projekt kućice dimenzioniran je tako da se u cijelosti sklapa u kontroliranim uvjetima radione, nakon čega se gotov objekt bez potrebe za posebnim dozvolama, specijalnim vozilima ili pratnjom može jednostavno utovariti na standardni kamion i dopremiti na mjesto montaže.





**Prilagođavamo svaki  
projekt Vašim željama**

**Gradimo i na zahtjevnim  
terenima**

**Poštujemo rokove i  
jamčimo kvalitetu**



**Modul tehnika d.o.o.**  
Nova cesta 130  
10000 zagreb  
info@modultechnika.hr  
www.modultechnika.hr

